


Swop 4 Up Physio

  Physiotherapy



Abmessungen und Funktionen

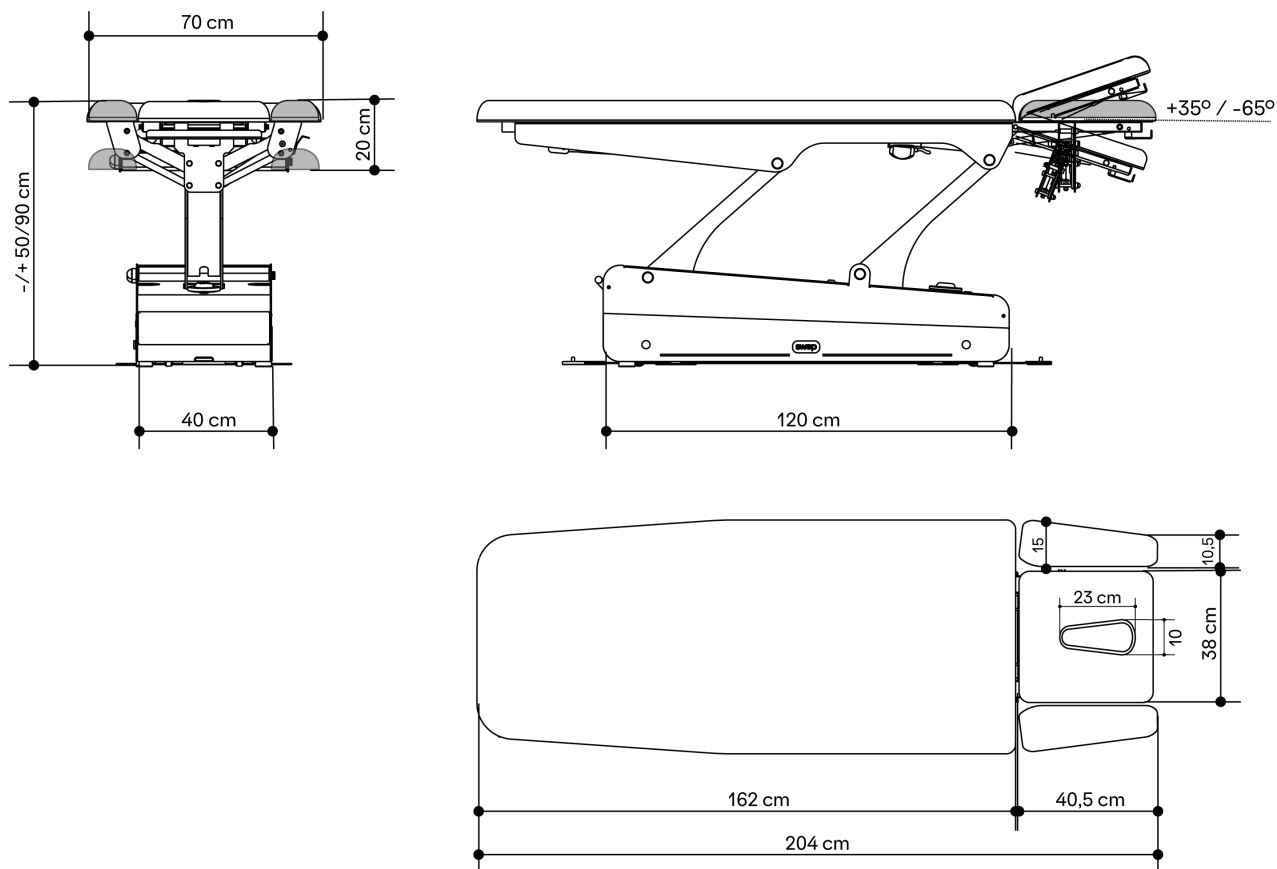

Technische Angaben

MOTOREN 1 Motor Höhenverstellung (8000 N)	RAHMENFARBE Space ball: RAL 7015 Base Frame: RAL 7047
ABMESSUNGEN (LÄNGE-BREITE) 204 x 70 cm	DOPELT ISOLIERT Doppelt isoliert II
HÖHE (MIN. UND MAX.) 50/90 cm	GERÄTEKLASSIFIKATION Klasse I Equipment
GEWICHT 113 kg	ANGESCHLOSSENE TEILE Typ B
BELASTBARKEIT 250 kg	FEUCHTIGKEITSSCHUTZ IPx0
STROMVERSORGUNG 230 V - 50/60 Hz	NETZKABEL 2,5m, Weiß

Funktionen

TwinLift® Armstützen: per Gasfeder stufenlos und gleichzeitig verstellbar. Stört den Therapeuten nicht bei der Behandlung am Kopfteil

Kopfteil mit zwei Gasfedern für maximale Stabilität.

Spaceball Rundumbedienung, von allen Seiten bedienbar.

4 Räder 360°, unsichtbar im Untergestell integriert, zentral bedienbar.

Kissen mit Heizung: XL-Heizelemente mit 2 Temperaturstufen, automatischer Abschaltung und Schaltern auf beiden Seiten.

Polster

Manipulationskissen im Mittel 6,5 cm: Multiplexholz (1,5 cm) + Schaumstoff hoher Dichte (4 cm) + Deckschicht niedriger Dichte (1 cm).

Kopfteil 6,5 cm: Multiplexholz (1,5 cm) + Schaumstoff niedriger Dichte (5 cm).

Alle Kissen mit geraden Kanten und mit Sattlerstich veredelt.

Naggura Skin Polsterbezug: 100 % Vinyl-Mischung. Schutz vor Keimen und UV-Strahlen.


Hochwertige Abriebfestigkeit: >250K Zyklen
Feuerwiderstandsklasse: NF P 92-503/M2
Farbe: Graphite

Garantie und Konformität

GARANTIE
3 Jahre auch auf Polsterbezug

KONFORMITÄT
EN ISO 14971: 2019, EN ISO 20417:2021,
EN ISO 15223-1: 2016, ISO 10993-1: 2018,
EN ISO 10993-5: 2009, EN ISO 10993-10: 2013,
EN ISO 13485:2016,
EN 60601-2-52:2010+ AC:2011+A1:2015,
EN 60601-1-2:2015+ A1:2020,
EN 60601-1:2006+ A1:2013+AC:2014+A12:2014 +A2:2020

Kollektionen



Nordic
METAL



Yellow



Blue



Pink

Foll
METAL



Ash



Clay

Iron
METAL



Inox



Black

Om
WOOD



Oak



Wenge

Techno
PMMA



Fluor



Fuxia



Ice

Zubehör

Papierrollenhalter



Bamboo Sound System



Froteebezüge



Sicherheit

Sperrbox mit Schlüsselschalter, schaltet alle Motoren ab.
Motor mit Freikopplung